

Kasutusala

ESSVE kiulõikeotsaga (fibercut) ankrukruvi on mõeldud ehitusnurgikute montaažiks puidust aluspinnale välistingimustes.

Kirjeldus

Valmistatud karastatud terasest, CorrSeal pinnatöötusega. Varustatud TX-peaga. Tera-

vikul on freessoon, mis vähendab sissekrui-
mismomendi kõvematesse puitmaterjalidesse.
Termotöödeldud puitmaterjali puhul kasutada
ainult roostevabast materjalist kruve.

Montaaž

Soovituslik pöörete arv: 400-1200 p/min.



CorrSeal

ESSVE CorrSeali pinnatöötlus




ESSVE CorrSeali pinnatöötusel on SITA-
Ci tüübikinnitus nr 0075/05.

Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE C1018	
Pinnatöötlus	CorrSeal	Läikivaks tsingitud
Korrosiooniklass	C4	

Kiulõikajaga ankrukruvi, CorrSeal

ESSBOX

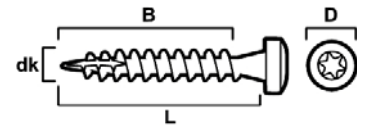

Art. nr	Mõõdud dk x L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	ESSBOXi suurus	Kogus pa- kendis	Pakendeid suurpa- kendis
102667	5,0 x 40	8,0	36,0	TX20	203	250	8
102665	5,0 x 35	8,0	36,0	TX20	203	250	8

ESSBOX, ämber

Art. nr	Mõõdud dk x L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
102267	5,0 x 40	8,0	36,0	TX20	1200	1

Väikepakendid

Art. nr	Mõõdud dk x L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
413350	5,0x40	8,0	36,0	TX20	20	10