

EasySealant

Elevate EasySealant on kõrgekvaliteediline tihendusliim, mis põhineb MS-polümeeril. See on loodud Elevate GeoSmart EPDM ja PondEasy EPDM membraanide tihendamiseks, liimimiseks ja parandamiseks. See tagab tugeva ja vastupidava veekindla ühenduse erinevate aluspindadega (EPDM-EPDM, puit, metall, betoon, kivi, jne).

TOOTE EELISED

- Tugev veekindel nakkumine
- Liimib ja tihendab igat tüüpi materjale
- Lihtne ja kiire paigaldus (ei vaja krunti)
- Kiire kuivamisae
- Sobib kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes (UV-kindel)
- Võib kasutada vee all
- Vastupidav, elastne ja paindlik
- Hallituskindel
- Lõhnatu
- Lai temperatuuritaluvus
- Ei sisalda lahusteid, toluooli, ftalaate jne
- Puuduvad transpordipiirangud



ÜLDISED SOOVITUSED

- Katvus: ± 6 jm ühe tuubi kohta, kui tihendusjoone laius on 6 mm.
- Hoida padrunit temperatuuril 10°C-25°C. Kaitsta otsese päikesevalguse eest.
- Kasutada ainult temperatuurivahemikus 5°C kuni 35°C.
- Ühendatavad pinnad peavad olema siledad, puhtad ning tolmu ja rasvavabad.
- Tihendi värvus muutub veega kokkupuutel veidi heledamaks. Seetõttu on esteetilistel põhjustel soovitatav piirata tihendi nähtavat pinda ja puhastada tihendijäägid.

ETTEVAATUSABINÕUD

Elevate EasySealant ei kuulu klassifitseerimise nõuete alla vastavalt EL direktiividele. Seda ei klassifitseerita ohtlikuks vastavalt transpordieeskirjadele ADR, IATA ja IMDG. Kemikaalidega töötamisel tuleb järgida üldisi ohutusnõudeid. Pikaajalise või korduva nahakontakti korral kanda sobivaid kaitsekindaid. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Hoida lastele kättesamatus kohas.


Sisaldab: N-(3-(trimetoksüsilüül)propüül) etüleendiamiin; tian, dioktüülbis (2.4-pentanedionaat-KO2, KO4).

Lisainfo saamiseks külasta veebilehte www.holcimelevate.com, kust saab alla laadida tehnilise infolehe (TIS) ja ohutuskaardi (SDS).

EPDM-EPDM VEEKINDEL ÜHENDUS / PARANDUSTÖÖD




Ava tuub lõikuriga

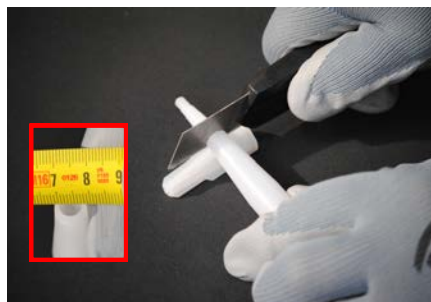

Lõika aplikaatori ots lõikuriga, et saada 7 mm läbimõõduga ava.




Paigalda tuub püstoli sisse.

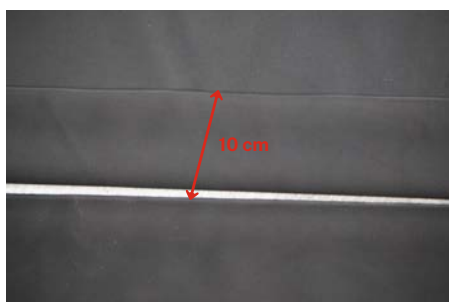

Aseta kaks membraani lõppasendisse tasaselt, nii et nende kattuvus oleks vähemalt 10 cm.




Tee alumisele membraanile valge markeriga märgi kattuva serva juurde.

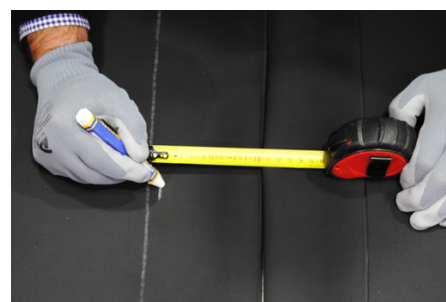

Tõsta ülemine kiht tagasi ja märgi alumine membraan iga ± 10 cm järel, 1 cm kaugusel märgitud servast.

TÄHTIS: pärast märgistamist ei tohi kahte kihti enam liigutada.

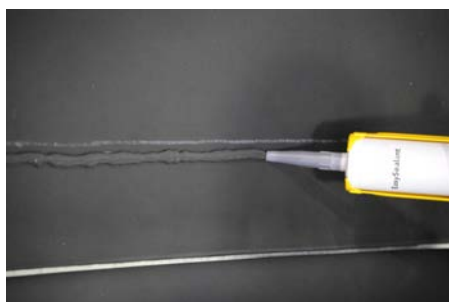


Puhasta ühenduskoht niiske lapiga ja kanna märgitud kohtadele (1 cm servast) pidev tihendusmaterjali joon kiirusel umbes 6 sekundit 10 cm kohta (minimaalne tihendusjoone laius 5 mm).



TÄHTIS: tihendusmaterjali joon peab olema ühtlane. Kui esineb õhenemist, lisa täiendavalt tihendusmaterjali. Sulge tihendusmaterjali kork pärast iga kasutuskorda.



Paigalda ülemine kiht värske tihendusmaterjali peale, järgides märgitud serva.

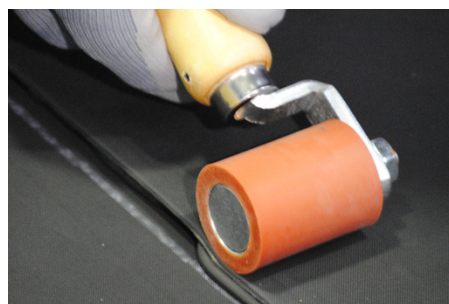

Rulli ülemist kihti õrnalt, et tihendusmaterjal ulatuks kergelt servast välja.



Suru sõrmedega õrnalt seal, kus tihendusmaterjal ei ulatu servani. Vajadusel lisa täiendavalt tihendusmaterjali.




Oota 10 minutit, seejärel rulli ülemist kihti uuesti, rakendades mõõdukast survet. Oota 48 tundi enne kui detailile rakendatakse mõõdukast pinget. Puhasta kõik tihendusmaterjali plekid.

MÄRKUS: üks tihendusliin on tavaliselt piisav. Täiendava kindluse tagamiseks võib lisada teise tihendusliini 50 mm kaugusele membraani servast.

EPDM-MEMBRAANI LÕPLIK KINNITAMINE TAHKELE ALUSPINNALE (PUIT, METALL, BETOON, KIVI, JNE) VEETASEMEST KÕRGEMAL



Liimi EPDM-membraan aluspinnale, kasutades Elevate Bonding Adhesive BA-2017 või BA-2012 (paigaldusjuhised leiad aadressilt: www.holcimelevate.com). Jäta membraani viimane 5 cm liimimata.

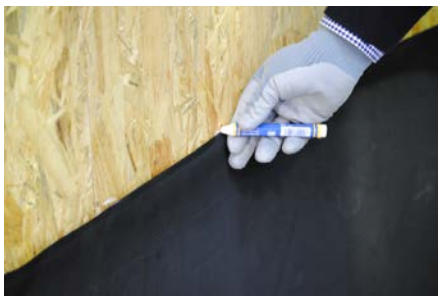

Ava tuub ja paigalda see püstolisse nagu eelnevalt kirjeldatud. Märki aluspinnale kile serv.



Üks cm membraani servast allpool kanna pidev tihendusmaterjali joon seina ja membraani vahele kiirusel umbes 6 sekundit /10 cm kohta (min tihendusjoone laius 5 mm). Sulge tihendusmaterjali kork pärast iga kasutuskorda.



Vii kihid kontakti ja rulli membraani õrnalt, et tihendusmaterja ulatuks kergelt membraani servast välja.



TÄHTIS: Tihendusmaterjali joon peab olema ühtlane. Kui esineb õhenemist, lisa täiendavalt tihendusmaterjali. Sulge tihendusmaterjali kork pärast iga kasutuskorda.



Oota 10 minutit, seejärel rulli ülemist kihti uuesti, rakendades mõõdukat survet. Oota 48 tundi enne, kui detailile rakendatakse mõõdukat pinget. Puhasta kõik tihendusmaterjali plekid.

Vajad nõu? Võta meiega ühendust!

